


## DUVAR TİPİ PERGEL VİNÇ (PMI)

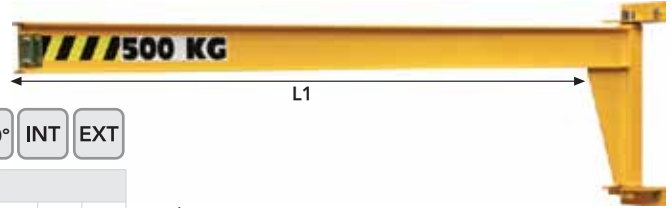

Art. No.	Model	Kapasite (kg)	Span (m) L1										
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
3000 10 01	PMI 150	150	180	180	180	180	180	200	200	240	240	240	240
3000 10 02	PMI 250	250	180	180	180	180	180	240	240	240	240	240	300
3000 10 05	PMI 500	500	180	180	240	240	240	300	300	300	300	300	360
3000 10 10	PMI 1000	1000	240	240	300	300	300	300	360	360	360	400	400
3000 10 16	PMI 1600	1600	300	300	300	300	360	360	360	450	450	-	-
3000 10 20	PMI 2000	2000	300	300	300	360	360	450	450	450	500	-	-
3000 10 25	PMI 2500	2500	360	360	400	450	450	450	500	-	-	-	-
3000 10 32	PMI 3200	3200	360	400	450	450	500	500	500	-	-	-	-
3000 10 40	PMI 4000	4000	450	450	500	500	500	500	550	-	-	-	-

Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.

- İç ve dış kullanıma uygun olan PMI model duvar tipi pergel vinç 180° dönebilir kol yapısına sahiptir.
- Yatay ve dikey reaksiyonlar nominal yük olarak tespit edilmiştir.
- M24, Grade 10.9 ve M27 Grade 10.9 civatalar kullanılmalıdır.  
(Ürün ile birlikte temin edilmez.)
- 3 kat astar boya atılmıştır.
- RAL1028 sarı poliüretan kaplı.
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk