


AYAKLI PERGEL VİNÇ (PFI)

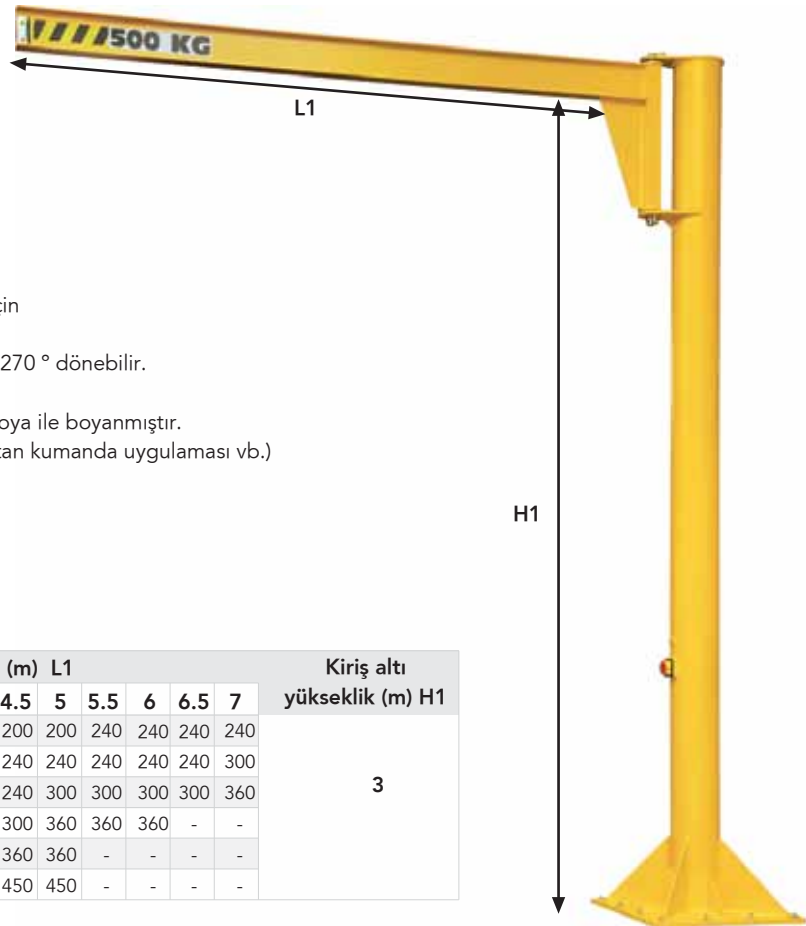

Opsiyonlar

- Standart giriş altı yüksekliği 2.5 m'dir. Farklı yükseklik değerleri için satış temsilcilerimiz ile irtibata geçiniz.
- Pergel vinç iç ve dış mekan kullanımına uygundur. Parçalı olarak 270 ° dönebilir.
- Maksimum kaldırma hızı 16 m/ dk dir.
- Ürün 3 kat koruma sistemine sahip olup, sarı renkte poliüretan boya ile boyanmıştır.
- Kaldırma aksesuarları için (manuel,elektrikli şaryo veya vnc, uzaktan kumanda uygulaması vb.) lütfen satış temsilcilerimiz ile irtibata geçiniz.

Art. No.	Model	Kapasite (kg)	Span (m) L1											Giriş altı yükseklik (m) H1
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	
3000 60 01	PFI 150	150	180	180	180	180	180	200	200	240	240	240	240	3
3000 60 02	PFI 250	250	180	180	180	180	180	240	240	240	240	240	300	
3000 60 05	PFI 500	500	180	180	240	240	240	240	300	300	300	300	360	
3000 60 10	PFI 1000	1000	240	240	300	300	300	300	360	360	360	-	-	
3000 60 16	PFI 1600	1600	300	300	300	300	360	360	360	-	-	-	-	
3000 60 20	PFI 2000	2000	300	300	300	360	360	450	450	-	-	-	-	

Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.