


# DUVAR TİPİ PERGEL VİNÇ (PMT)

- İç ve dış kullanıma uygun olan PMT model duvar tipi pergel vinç 180° döner kol yapısına sahiptir.
- Bu model pergel vinç motor takılamamaktadır.
- Yatay ve dikey reaksiyonlar nominal yük olarak tespit edilmiştir.
- M24, Grade 10.9 civatalar kullanılmalıdır. (Ürün ile birlikte temin edilmez.)
- 3 kat astar boya atılmıştır.
- RAL1028 sarı poliüretan kaplı.
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk

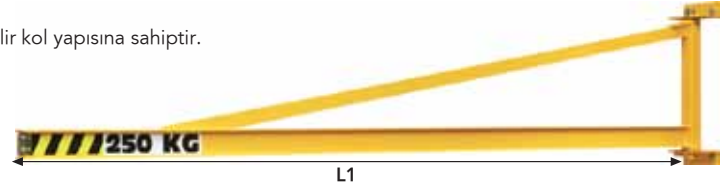

Art. No.	Model	Kapasite (kg)	Span (m) L1													
			2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
3000 30 01	PMT 150	150	120	120	120	120	120	120	160	160	160	200	200	200	200	
3000 30 02	PMT 250	250	120	120	120	120	120	160	160	200	200	200	200	200	200	
3000 30 05	PMT 500	500	120	120	120	160	160	200	200	240	240	240	240	240	240	
3000 30 10	PMT 1000	1000	160	160	160	200	200	240	240	270	270	270	270	-	-	
3000 30 16	PMT 1600	1600	240	240	240	240	270	270	270	270	270	-	-	-	-	
3000 30 20	PMT 2000	2000	240	240	270	270	270	270	300	300	300	-	-	-	-	

Tablodaki değerler profil ölçüsüdür.