


Tip 7230 ve 7231, Orta Büyüklükte El Aletleri İçin Otomatik Kilitli Yay Balansörler

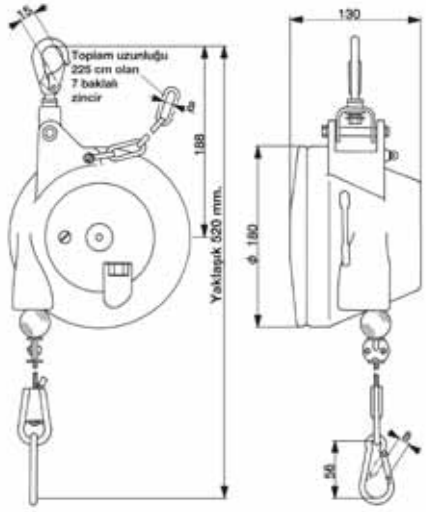

| Art No. (kilitleme sistemli) | Art No. (kilitleme sistemsiz) | Kapasite aralığı (kg) | Halat uzunluğu (m) | Ağırlık (kilitleme sistemli model) kg | Ağırlık (kilitleme sistemsiz model) kg |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3900 00 23 | 3900 00 29 | 3.0 - 5.0 | 2.0 | 3.1 | 2.9 |
| 3900 00 24 | 3900 00 30 | 4.5 - 7.0 | 2.0 | 3.3 | 3.1 |
| 3900 00 25 | 3900 00 31 | 6.0 - 10.0 | 2.0 | 3.4 | 3.2 |
| 3900 00 26 | 3900 00 32 | 9.0 - 14.0 | 2.0 | 3.6 | 3.4 |
| 3900 00 27 | 3900 00 33 | 13.0 - 17.0 | 2.0 | 3.8 | 3.6 |
| 3900 00 28 | 3900 00 34 | 16.0 - 21.0 | 2.0 | 4.0 | 3.8 |

2 metrelik bir halat uzunluğu sayesinde bu alet daha büyük çalışma sahalarını kapsayabilir, taşıma yükü ayarı ayar sonsuz vida dişlisi üzerinde kademesiz olarak yapılır. Düşme güvenliği ve yay kopma emniyeti gibi güvenlik bileşenleri ile birlikte hem askı emniyeti hem de emniyet halkası standarttır.

Tasarım:

Askı : Fırdöndülü güvenlik kancası

Gövde : Komple darbe ve aşınmaya dayanıklı plastik malzeme, kırmızı-turuncu renkte

Halat tamburu : Aşınmaya çok dayanıklı ve yüksek mukavemetli plastik malzeme

Halat : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat ve yükü bağlamak için vidalı karabina kanca. Halat uzunluğu halat kilidi ile kademesiz olarak ayarlanır. Bir halat kelepçesi vasıtasıyla çalışma stroğu kademesiz olarak kısaltılabilir.

Yay : Yüksek mukavemetli ve perçinli özel şerit yay, taşıma yükü ayarı kademesiz olarak sonsuz vida dişlisi üzerinden yapılır.

Güvenlik Donanımları:

- Kontrol edilmiş güvenlik
- Çok dayanıklı ve sağlam, darbeye karşı dayanıklı gövde
- İzole edilmiş askı olarak fırdöndülü güvenlik kancası
- Yükün asılması vidalı karabina kancası
- Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart
- Yay kopma emniyeti tüm yük taşıma kapasiteleri için standart, halat tamburunun bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek



Çalışma Alanı:

Halat uzunluğu: 2 metre

Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.