


## Tip 7251, Ağır Hizmet Balansörleri

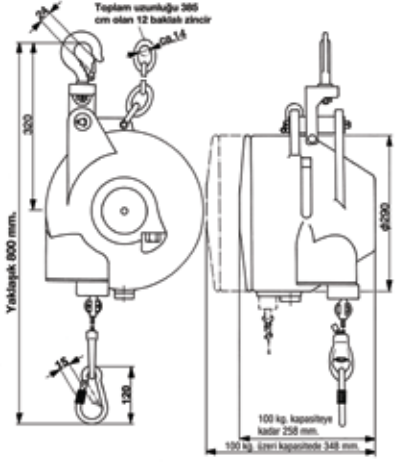

Art No.	Kapasite aralığı (kg)	Halat uzunluğu (m)	Ağırlık (kg)
3900 00 64	15.0 - 25.0	3.0	25.0
3900 00 65	25.0 - 35.0	3.0	26.0
3900 00 66	35.0 - 50.0	3.0	27.0
3900 00 67	50.0 - 65.0	3.0	28.0
3900 00 68	65.0 - 80.0	3.0	29.0
3900 00 69	80.0 - 90.0	3.0	30.0
3900 00 70	90.0 - 100.0	3.0	32.0
3900 00 71	100.0 - 115.0	3.0	41.8
3900 00 72	115.0 - 130.0	3.0	43.2
3900 00 73	130.0 - 140.0	3.0	44.6
3900 00 74	140.0 - 150.0	3.0	46.0
3900 00 75	150.0 - 170.0	3.0	46.4
3900 00 76	170.0 - 180.0	3.0	46.7
3900 00 77	180.0 - 190.0	3.0	47.0
3900 00 78	190.0 - 200.0	3.0	47.3

### Tasarım:

- Askı** : Fırdöndülü güvenlik kancaları, pozisyonlanabilir.
- Gövde** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Gövde kapağı** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Halat tamburu** : Yüksek mukavemetli kum kalıba döküm alüminyum
- Halat** : Elastik halat durdurma tamponlu yüksek mukavemetli çelik halat ve yükü bağlamak için vidalı karabina kanca. Halat uzunluğu halat kilidi ile kademesiz olarak ayarlanır. Bir halat kelepçesi vasıtasıyla çalışma stroğu kademesiz olarak kısaltılabilir.
- Yay** : Yüksek mukavemetli çevresi tamamiyle kapatılmış ve perçinli özel şerit yay
- Yatak şekli** : Çift taraflı kapalı rulman
- Özellik** : İsteğe bağlı olarak daha uzun halat teslim edilebilir

### Güvenlik donanımları:

- Kontrol edilmiş güvenlik
- Çok dayanıklı ve sağlam, darbeye karşı dayanıklı alüminyum gövde
- Fırdöndülü güvenlik kancası
- Halat çekme sınırlaması sayesinde aşırı yük koruması
- Yükün asılması için vidalı karabina kancası
- Düşme güvenliği olarak güvenlik zinciriyle standart
- Halat tamburunun bloke edilmesi için entegre edilmiş düzenek
- Halat ucunun emniyeti için verilen halat kısıncısı
- Beklenmeyen kullanma hasarlarına karşı koruma olarak boşta dönme mekanizması



### Çalışma alanı:

Halat uzunluğu: 3 metre

Halat durdurma tamponu: kademesiz olarak ayarlanabilir.