



# TTT SERİSİ "YATAY KİRİ KELEPÇELERİ"



(WLL) 750 - 4500kg

TTT yatay kiriş kelepçeleri çiftler halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve HRC 30/Brinell 300 sertliğine kadar sertliğe sahip malzemelerle kullanılabilir.

Eşsiz bölünmüş uç tasarımı, uzun kirişlerin bir travers kullanılmadan iki bacaklı bir zincir sapan yardımı ile kaldırılmasını sağlar.

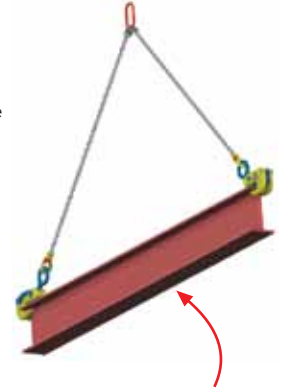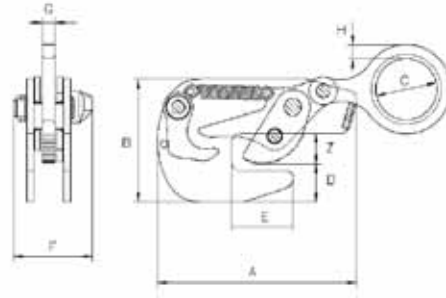

2 bacaklı zincir sapan ile kullanım örneği

Art. No.	Model	Kapasite (kg / adet)	Profil genişliği (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg / adet)
3296 40 75	TTT 0.75	750	0 - 20	225	142	70	45	70	106	16	16	3
3296 41 15	TTT 1.5	1500	0 - 35	225	180	80	56	70	120	19	20	6
3296 43 00	TTT 3.0	3000	0 - 40	225	195	84	60	75	125	19	25	10
3296 44 50	TTT 4.5	4500	0 - 45	225	222	105	65	90	147	22	30	16